
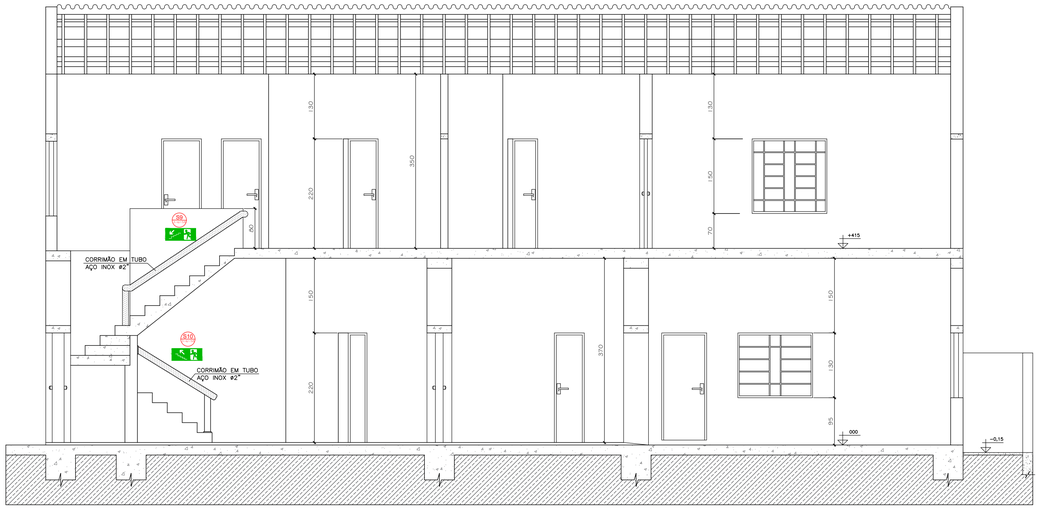


CORTE AB


ESCALA _____ 1/50

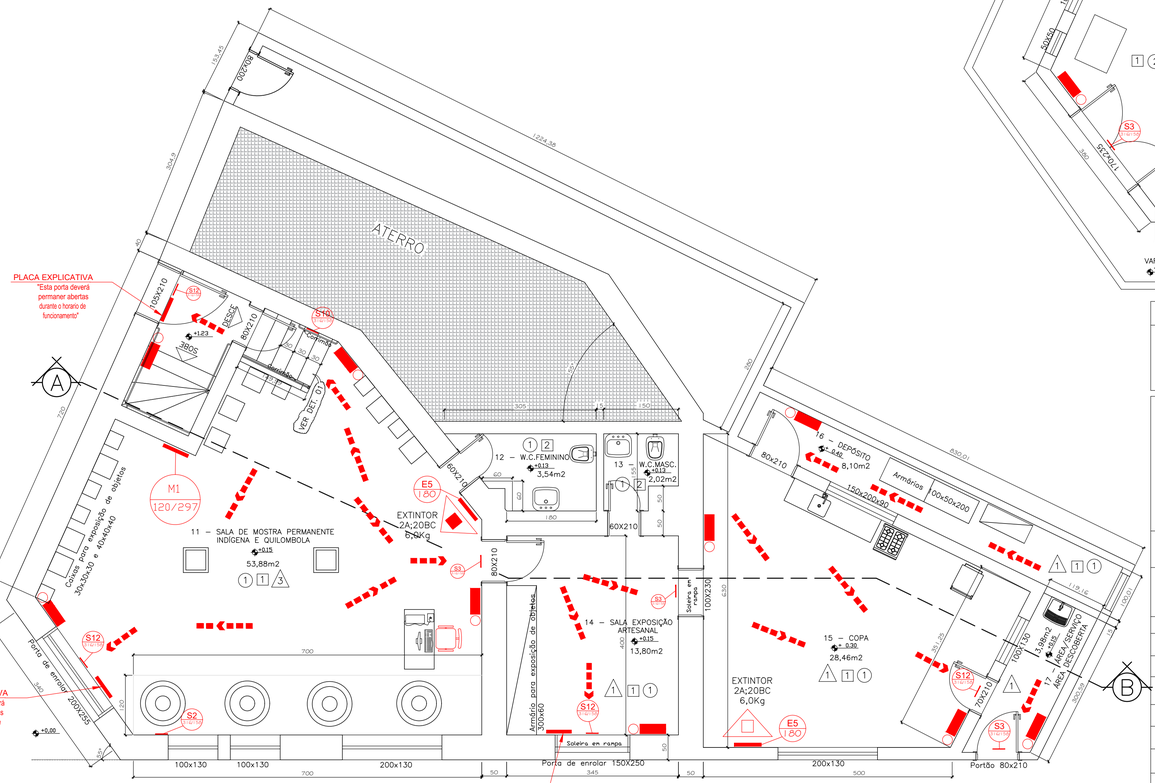

PLANTA BAIXA

ESCALA _____ 1/50

PAVIMENTO TERRÉO

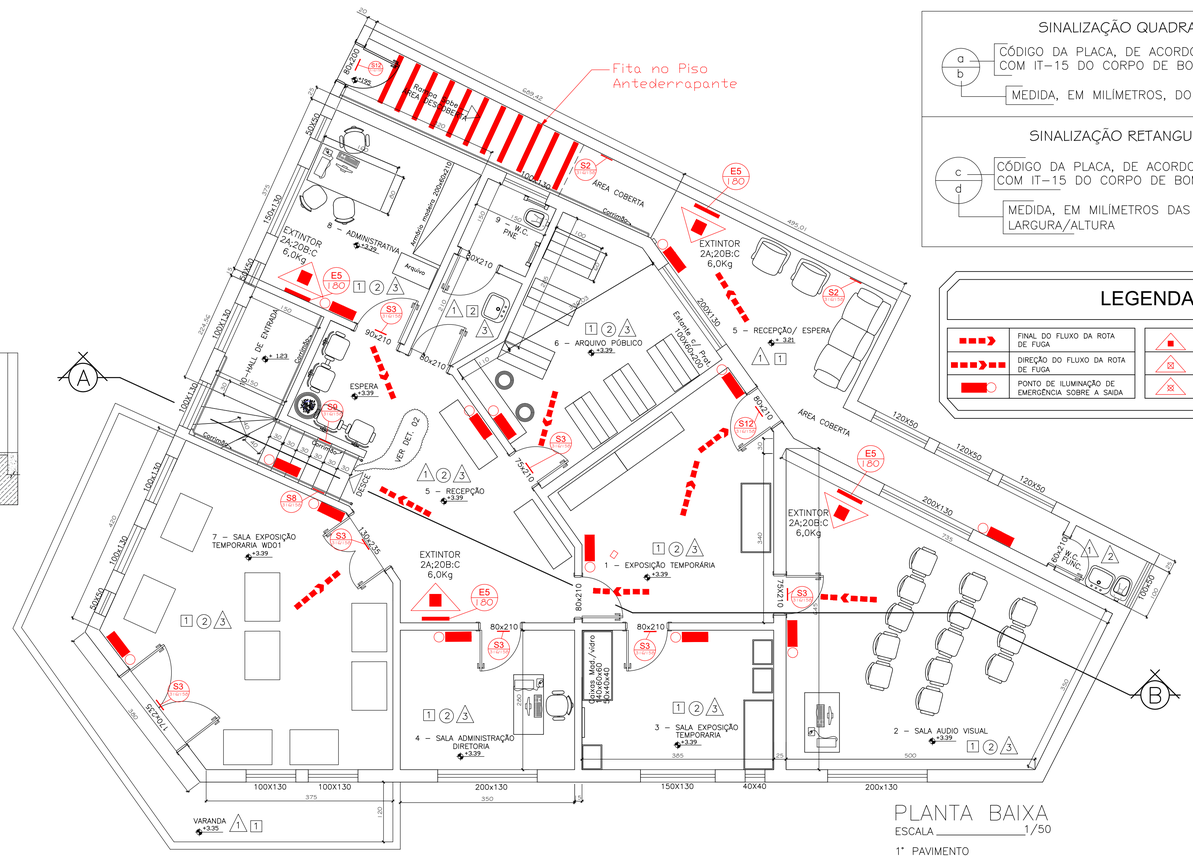

PLANTA BAIXA

ESCALA _____ 1/50

1° PAVIMENTO

SINALIZAÇÃO QUADRADA

a / b — CÓDIGO DA PLACA, DE ACORDO COM IT–15 DO CORPO DE BOMBEIROS

MEDIDA, EM MILÍMETROS, DO LADO DA PLACA

SINALIZAÇÃO RETANGULAR

c / d — CÓDIGO DA PLACA, DE ACORDO COM IT–15 DO CORPO DE BOMBEIROS

MEDIDA, EM MILÍMETROS DAS DIMENSÕES DA PLACA, LARGURA/ALTURA

LEGENDA

	FINAL DO FLUXO DA ROTA DE FUGA		EXTINTOR PORTÁTIL CARGA TRICLASSE – PÓ ABC
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA		EXTINTOR PORTÁTIL CARGA DE PÓ BC
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SOBRE A SAÍDA		EXTINTOR PORTÁTIL CARGA D'AGUA

QUADRO DE ÁREAS (m2)

ÁREA CONSTRUIDA: 366,70m2

TERRENO _____ 392,00m2

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA IT–15	03 – PLACAS S2 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA 10 – PLACAS S3 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA 01 – PLACAS S8 – ESCADA DE EMERGÊNCIA 01 – PLACAS S9 – ESCADA DE EMERGÊNCIA 05 – PLACAS S12 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA 06 – PLACAS E5 – LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR
	AS PLACAS DE INDICAÇÃO DE SAÍDA SERÃO LOCADAS ACIMA DAS PORTAS OU NA PAREDE, h= 2,20m
	AS PLACAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES E MANGOTES DE HIDRANTES DEVERÃO SER LOCADAS ACIMA DESTES, COM h=1,80, CONFORME DETALHE
EXTINTORES IT–16	EXTINTORES PORTÁTEIS CARGA DE PÓ ABC – 2A;20BC, INSTALADO SOBRE SUPORTE NO SOLO EM AÇO CARBONO
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA IT–13	22 – LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
	AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SERÃO INSTALADAS NO TETO E/ OU PAREDE, h= 2,30m MIN. E 2,80 MAX.
03 – PLACAS EXPLICATIVA	

CLASSIFICAÇÃO


GRUPO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	OCUPAÇÃO/USO
F	LOCAL ONDE HÁ OBJETO DE VALOR INESTIMÁVEL	F–1	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO


CARGA DE INCÊNDIO – IT 09


OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CLASSIFICAÇÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²
LOCAL DE VISITAÇÃO AO PÚBLICO	MUSEU, EXPOSIÇÃO PEÇAS ANTIGAS	F–1	MUSEU	300 MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2
MÉDIO	300 MJ/M2







DETALHE DE CORRIMÃO SEM ESCALA CONFORME IT–08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ
CNPJ: 18.584.961/0001–56

HELVÉCIO EUSTAQUIO NASICMENTO
CREA: 76.467/D

FOLHA 1/2	ESC.: INDICADA
	ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
	OCUPAÇÃO: MUSEU – LOCAL DE VISITAÇÃO AO PÚBLICO
	LOCAL: *RUA NOÉ DIAS DOS REIS ESQ. C/ RUA PREF. IVO MENDES nº08 – BAIRRO: CENTRO – IBIÁ–MG*
	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ
	RESP. TÉCNICO: HELVÉCIO EUSTAQUIO NASICMENTO CREA:76.467/D
	ÁREA TERRENO: 392,00 m2 ÁREA CONSTRUÍDA: 366,70 m2
	DES. PROJETISTA: MARCIO PAIXÃO